


OptiFold

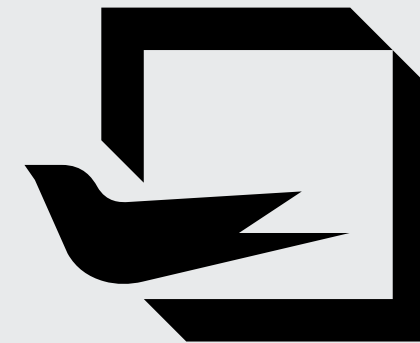

OPENING
NEW
HORIZONS

+31

jaar ervaring

+70.000

vierkante meters

+2.500

partners



Optimedia produceert sinds 1994 kunststof en aluminium kozijnen en beschikt over een indrukwekkend en modern productiesysteem. Sinds 2006 zijn we begonnen met het exporteren van onze producten, momenteel met meer dan 2.500 B2B-partners wereldwijd.

ONZE VISIE:

Een leider zijn in de productie van kunststof en aluminium kozijnen en ondersteuning bieden aan al onze partners. Om dit te bereiken hebben we vastgehouden aan onze kernwaarden, waarbij de kwaliteit van onze producten en de relaties met onze partners de hoogste prioriteit hebben.

ONZE MISSIE:

Ramen en deuren produceren met gecertificeerde en bewezen eigenschappen, die worden geproduceerd en geleverd volgens de hoogste marktnormen.



CORTIZO heeft zijn leidende positie op de aluminiummarkt voor architectuur- en bouwprofielen geconsolideerd door middel van investeringen die het mogelijk hebben gemaakt om een compleet assortiment oplossingen te creëren voor ramen, gevels en ultramoderne zonweringssystemen.

cortizo.com



REYNAERS is een Europese marktleider gespecialiseerd in de ontwikkeling van innovatieve en duurzame aluminiumoplossingen. Hun productaanbod varieert van vliesgevels tot ramen, deuren en zelfs schuif- of vouwwandsystemen.

reynaers.com



GUARDIAN GLASS is een van de grootste en meest innovatieve glasfabrikanten ter wereld. Opgericht in 1932 in Detroit, Michigan, is het bedrijf actief op vijf continenten en bedient het meer dan 160 landen.

guardianglass.com



SAINT-GOBAIN GLASS is de Europese leider in de productie van bouwglas. De fabriek in Călărași, Roemenië, heeft de modernste floatglas productielijn in Europa. De thermische, akoestische en veiligheidsprestaties van SAINT-GOBAIN beglazingen zijn aan te bevelen voor de meest creatieve en originele bouwkundige oplossingen.

saint-gobain-glass.com

OptiFold

PRODUCT AFMETINGEN

Kozijndiepte: **73 mm**
Vleugeldikte: **73 mm**

MAXIMALE DIKTE
ISOLATIEGLAS

45 mm

THERMISCHE PRESTATIES


$U_w \geq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

OPENINGSSTIJLEN

Tot 14 vleugels

CERTIFICERINGEN

Luchtweerstand: **Klasse 4**
Waterbestendigheid: **Klasse 9A**
Windweerstand: **Klasse A3**

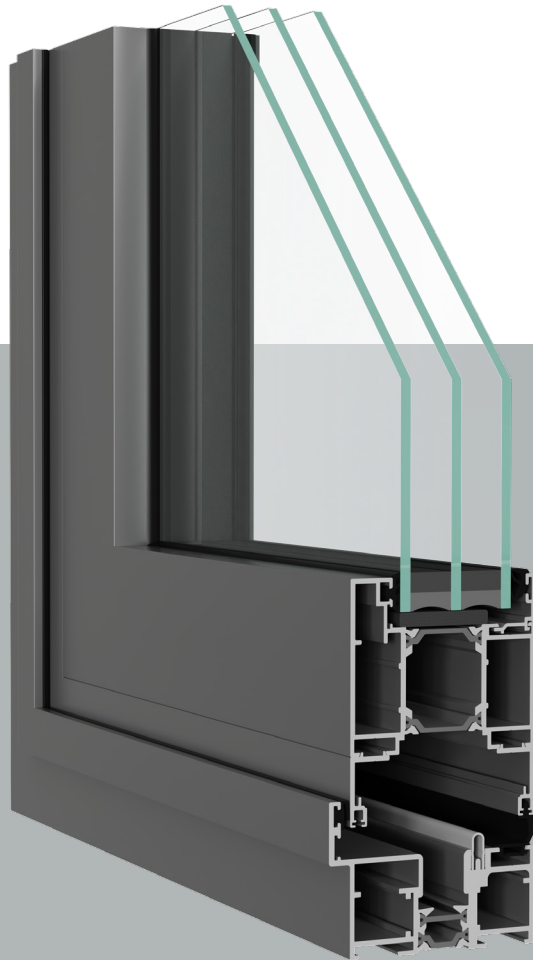

*DE FOTO'S ZIJN ALLEENTER INFORMATIE



Dit opvouwbare systeem met thermische onderbreking is ideaal voor het sluiten van grote openingen met een moderne en veelzijdige oplossing. Het kan worden geconfigureerd met maximaal 14 vleugels voor naar buiten of naar binnen openen, inclusief even en oneven configuraties. De verborgen gemakkelijke toegangsdrempel en de geleiderollen, die in gesloten stand verborgen zijn, geven het systeem een strakke en aantrekkelijke uitstraling. Het systeem combineert dus op meesterlijke wijze thermische efficiëntie met een eigentijds en doordacht ontwerp.



OptiFold Vivid

PRODUCT AFMETINGEN

Kozijndiepte: **80 mm**
Vleugeldikte: **80 mm**

MAXIMALE DIKTE
ISOLATIEGLAS

48 mm

THERMISCHE PRESTATIES


$U_w \geq 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$

OPENINGSTIJLEN

Tot 14 vleugels

CERTIFICERINGEN

Luchtweerstand: **Klasse 4**
Waterbestendigheid: **Klasse E750**
Windweerstand: **Klasse C3**

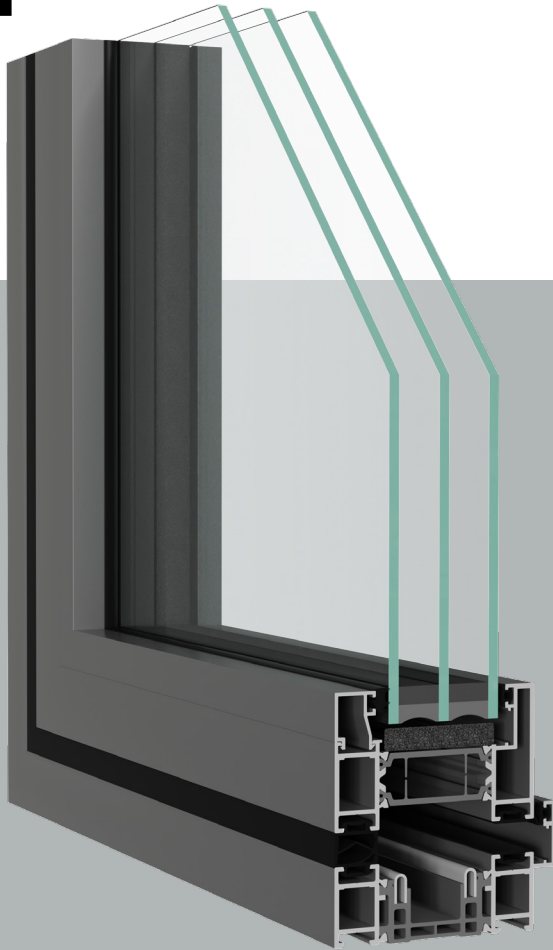


*DE FOTO'S ZIJN ALLEENTER INFORMATIE

Scheid omgevingen en verenig ruimtes naadloos met dit dubbele vouwdeursysteem met een 80 mm diep frame. Als evolutie van de Bi-fold serie levert het uitzonderlijke thermische en akoestische prestaties, dankzij de thermische onderbreking van 45 mm en een beglazingscapaciteit tot 48 mm. Bovendien maximaliseert het slanke middendeel van 112 mm het glasoppervlak, waardoor binnenruimtes overspoeld worden met natuurlijk licht.



OptiFold Plus

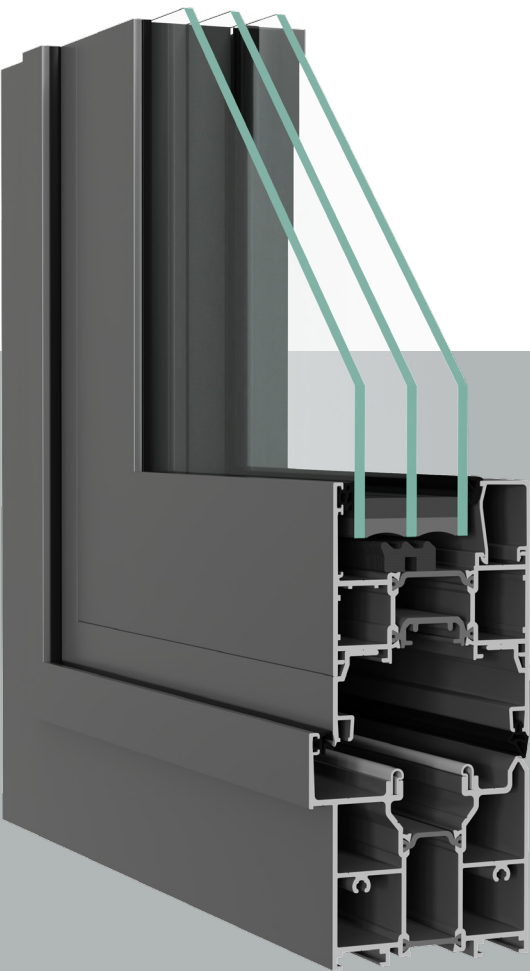

PRODUCT AFMETINGEN

Kozijndiepte: **77 mm**
Vleugeldikte: **77 mm**

MAXIMALE DIKTE
ISOLATIEGLAS

60 mm

THERMISCHE PRESTATIES

Uw ≥ 1,3 W/m²K

OPENINGSTIJLEN

Tot 14 vleugels

CERTIFICERINGEN

Luchtweerstand: **Klasse 4**
Waterbestendigheid: **Klasse 9A**
Windweerstand: **Klasse C3**



OptiFold Plus heeft uitzonderlijke afmetingen die een opvallende transparantie en een unieke uitstraling creëren. Dit opmerkelijke aluminium deursysteem maakt het mogelijk om tot acht panelen aan elkaar te koppelen, waardoor exterior en interieur moeiteloos in perfecte harmonie samensmelten.

*DE FOTO'S ZIJN ALLEENTER INFORMATIE






Glas

Ongeveer 80% van het oppervlak van een gevelbekleding bestaat uit glas. Optimedia rust haar producten uit met beglazingen van Saint-Gobain Glass of Guardian die voldoen aan de thermische, akoestische en veiligheidseisen en tegelijkertijd de gewenste sfeer binnen garanderen. Hun comfortfunctie in de zomer en winter zorgt het hele jaar door voor een aangename sfeer in huis, waarbij de glans van de coating de ruimte een elegante toets geeft.


CONFIGURATIE OPTIES

Voor designdoeleinden of om u tegen nieuwsgierige blikken te beschermen, biedt OPTIMEDIA u een ruim assortiment decoratief glas met een groot aantal modellen, texturen en kleuren.

Voor extra stijl en elegantie kunt u ook kiezen tussen roedes in of op het glas. Deze kunnen verschillende afmetingen, kleuren en vormen hebben en gemaakt zijn van kunststof of aluminium.

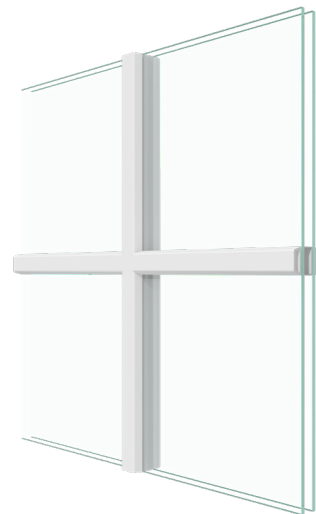

Astragal Roedes
25 x 10 mm or 40 x 10 mm

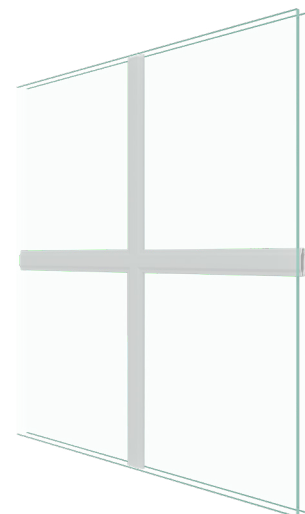

Georgian Roedes
18 x 8 mm or 26 x 8 mm

Gehard glas: Optimedia ESG

ESG is een glassoort die na het hardingsproces aanzienlijk beter bestand is tegen mechanische en thermische spanningen dan gewoon glas (inclusief gelaagd glas). Bij breuk versplintert ESG-glas in kleine stukjes met stompe randen. De superieure mechanische eigenschappen zijn een aanbeveling voor grote beglaasde elementen.

GEBRUIK:

Architectonisch: alle soorten binnen- of buitenramen, deuren en glassamenstellingen, bestaande uit onafhankelijke of gekoppelde elementen, gevels, glazen daken, trappen en zelfs glazen vloeren;

Stadsmeubilair: telefooncellen, stations voor openbaar vervoer, borstweringen;

Binnenmeubilair: tafelbladen, douchecabines, planken, meubels.

WAAROM ESG (GEHARD) GLAS?



ESG-glas is 50% lichter dan gelaagd glas, wat het transport en de assemblage ervan vergemakkelijkt en tegelijk de levensduur van het kozijn verlengt door de belasting op het sluitwerk te verminderen.





Het is 5 keer beter bestand tegen spanningen, schokken en buigspanningen dan gewoon of gelaagd glas van dezelfde dikte.





Het vermindert het risico op letsel in geval van breuk, doordat het versplintert in kleine, stompe stukjes.
Het beperkt het risico op inbraak.


OptiFold

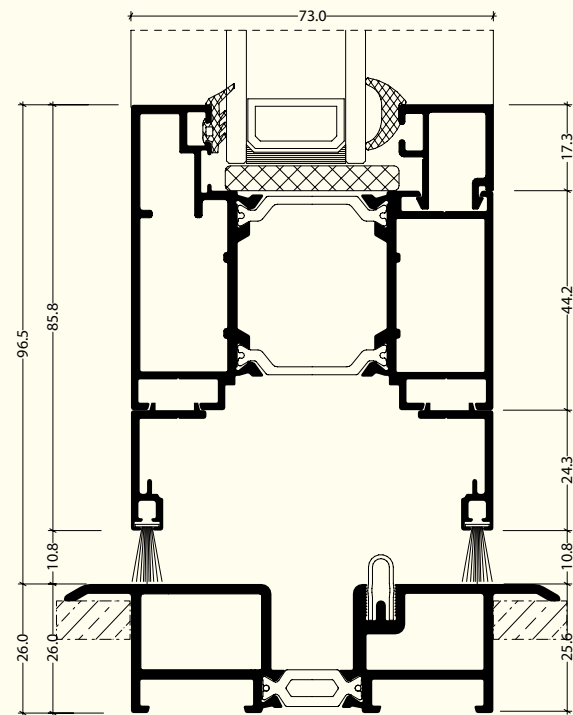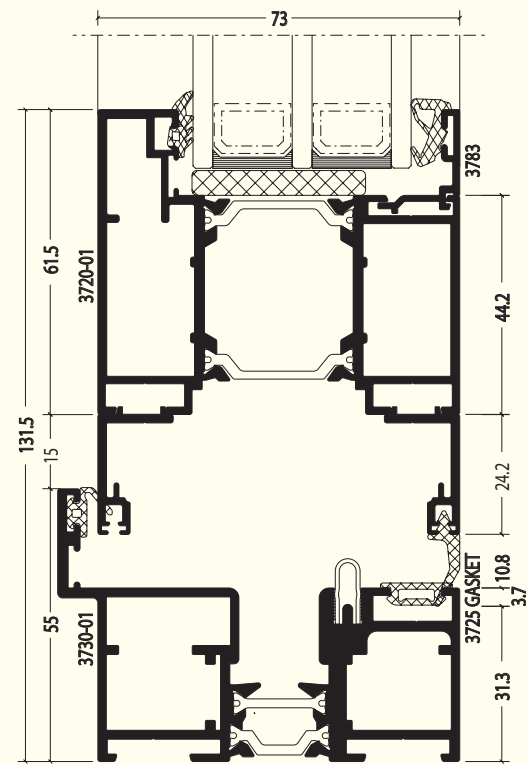

OptiFold Plus

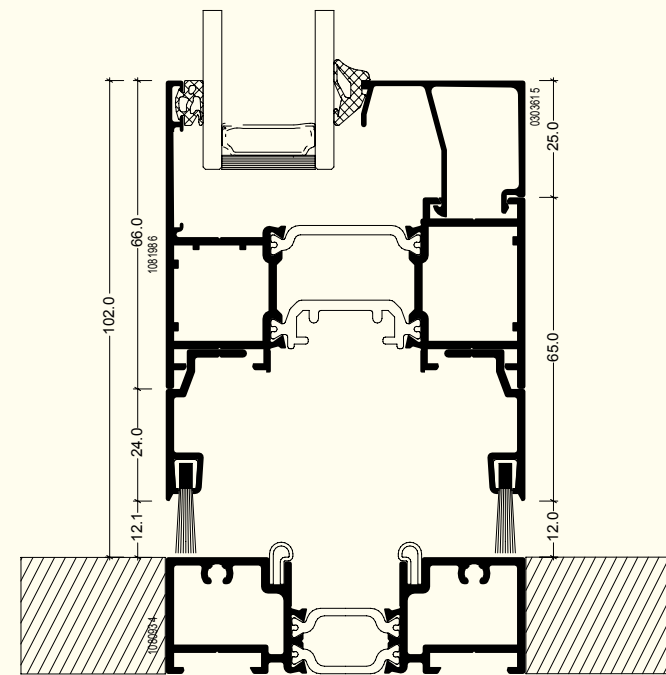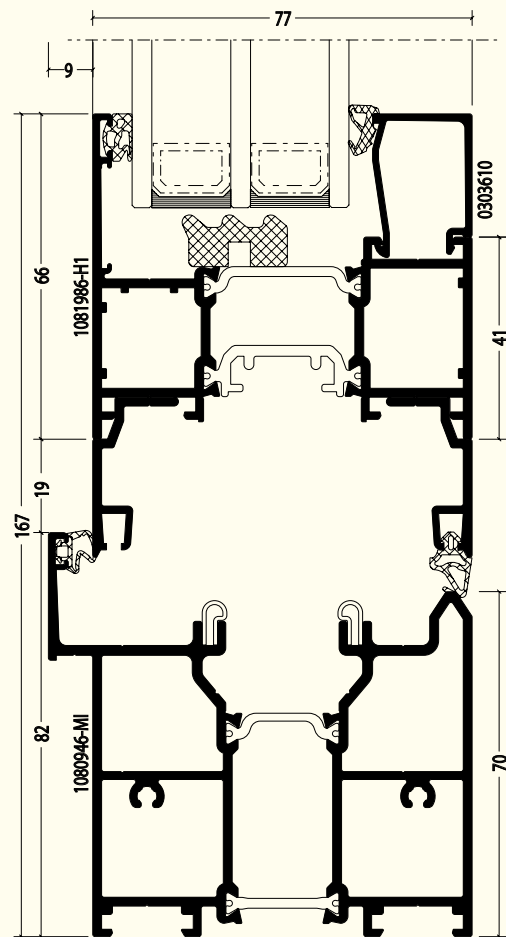

OptiFold Vivid

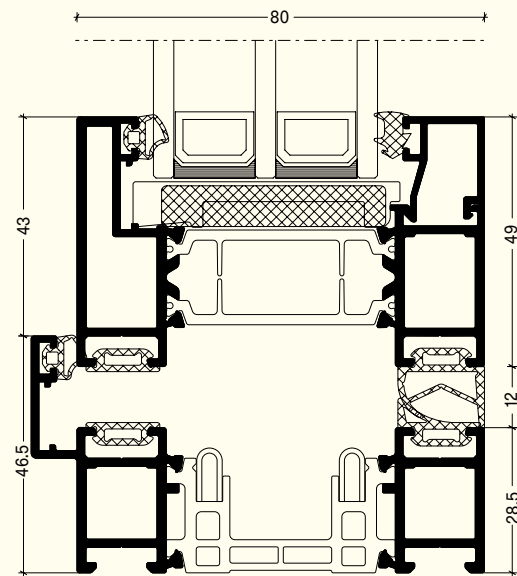

Sluit je aan bij het Optimedia team

We zijn voortdurend op zoek naar vertegenwoordigers voor Optimedia. We exporteren naar alle continenten en bieden uitgebreide verkoopondersteuning en pakketten, zodat u een uitzonderlijke dealer in uw regio kunt worden.



Contact

 [optimedia](#)

 [Optimedia SRL](#)

 [optimedia.eu](#)

 [optimedia.eu](#)





S.C. OPTIMEDIA S.R.L.
Calea Sântandrei, nr. 38
410238, Oradea, România
+40 259 442 821
netherlands@optimedia.eu

optimedia.eu